LUMINARIA VIALIDAD

K-ROAD

K-ROAD

Luminaria para vialidad K-ROAD, está diseñada para proporcionar una iluminación eficiente y segura en calles y otros espacios viales. Utiliza tecnología LED de alta eficiencia, reduciendo el consumo de energía.

- Cuerpo de inyección de aluminio y ópticas de PMMA.
- Pintura electrostática anti-corrosiva.
- Incluye fotocelda.

USO PREVISTO:

- Vialidad
- Áreas verdes
- Estacionamiento abierto

COLOR DE ACABADO:

- Gris

IP65
Grado de protección

Fotocelda

Alumbrado público

CERTIFICACIÓN:

NOM

Producto con garantía de 3 años. Válida a reserva de que se haya seguido las especificaciones del manual de instalación y uso del producto.

©2025 Todos los derechos reservados. SUPRA Desarrollos Tecnológicos y el logotipo SUPRALUX son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V. Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor SUPRALUX antes de realizar su pedido.

K-ROAD

POTENCIA	30 W	50 W	80 W	100 W	150 W
LÚMENES	3,000 lm	5,000 lm	8,000 lm	10,000 lm	15,000 lm
EFICIENCIA	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
TEMPERATURA	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K
VOLTAJE	65 - 265 V	65 - 265 V	65 - 265 V	65 - 265 V	120-277 V
TEMP. DE OPERACIÓN	-10° a 50° C	-10° a 50° C	-10° a 50° C	-10° a 50° C	-10° a 50° C
VIDA PROMEDIO	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
DIMENSIÓN	355 * 125 * 55mm	405 * 165 * 55mm	505 * 190 * 75mm	620 * 220 * 75mm	690 * 250 * 75mm

DISTRIBUCIÓN DE LUZ



Curva Tipo 2

DIMENSIONES:

K-ROAD 30W



Dimensión base: 42mm

K-ROAD 50W



Dimensión base: 42mm

K-ROAD 80W



Dimensión base: 60mm

K-ROAD 100W

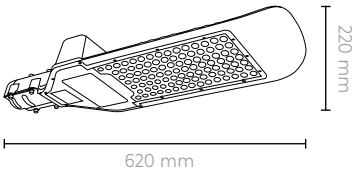

Dimensión base: 60mm

K-ROAD 150W

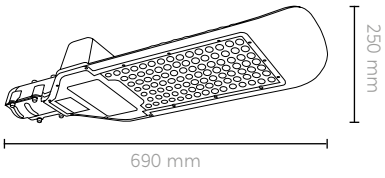

Dimensión base: 60mm

ACCESORIO:

Extensión de brazo hecho de aluminio, diseñado con un eje ajustable para direccionar la iluminación al ángulo deseado.

Nota: No incluido, es opcional.

GUÍA DE TEMPERATURA

3000K Blanco Cálido
Tono de luz que estimula un ambiente relajado, ideal para áreas comunes de descanso, áreas de entretenimiento y/o patios de residencias.

4000K Blanco Neutro
Proporciona una luz blanca neutra que no altera la vista, normalmente usada para áreas de oficinas o salas de espera.

6000K Blanco Frío
Brinda una luz similar a la natural del día, es ideal para áreas de inspección, retail o industrias donde se requiere gran atención al detalle.



Contacto:

Antireeleccionistas 120-A, Col. Antonio I. Villarreal, C.P. 64390. Monterrey, N.L, México.

info@aubelighting.com **81 8676 4437** **81 8476 3565**

/AUBE Lighting

www.aubelighting.com

©2025 Todos los derechos reservados. SUPRA Desarrollos Tecnológicos y el logotipo SUPRALUX son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V. Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor SUPRALUX antes de realizar su pedido.