REFLECTOR LED

SLED-820

SLED-820

Reflector LED, ideal para grandes espacios en exteriores, cuenta con bracket dirigible para instalar en el ángulo deseado, es resistente al impacto y a las altas variaciones de temperaturas.

- Cuerpo de inyección de aluminio
- Refractor de vidrio termotemplado

100 W

200 W

300 W

400 W

600 W

1000 W

USO PREVISTO:

- Canchas deportivas
- Fachadas
- Puentes
- Estacionamientos
- Panorámicos

COLOR DE ACABADO:

- Negro

IP66 — Grado de protección

IK08 — Protección contra impactos

CERTIFICACIÓN:

NOM

Producto con garantía de 3 años. Válida a reserva de que se haya seguido las especificaciones del manual de instalación y uso del producto.

©2026 Todos los derechos reservados. AUBE Lighting y el logotipo SUPRALUX son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V. Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor SUPRALUX antes de realizar su pedido.

SLED-820

POTENCIA	100 W	200 W	300 W	400 W	600 W	1000 W
DIMENSIÓN	286 * 316 * 175 mm	342 * 376 * 197 mm	460 * 447 * 250 mm	565 * 448 * 300 mm	775 * 440 * 320 mm	970 * 360 * 320 mm
LÚMENES	12,000 lm	24,000 lm	36,000 lm	48,000 lm	72,000 lm	120,000 lm
EFICIENCIA	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
TEMPERATURA	5700 K	5700 K	5700 K	5700 K	5700 K	5700 K
VOLTAJE	120 - 277 V	120 - 277 V	120 - 277 V	120 - 277 V	120 - 277 V	120 - 277 V
TEMP. DE OPERACIÓN	-10° a 50° C	-10° a 50° C	-10° a 50° C	-10° a 50° C	-10° a 50° C	-10° a 50° C
VIDA PROMEDIO	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs

DIMENSIONES:

SLED820 100W



Peso: 3.5kgs

SLED820 200W



Peso: 5.2kgs

SLED820 300W



Peso: 7.8 kgs

SLED820 400W



Peso: 10.6kgs

SLED820 600W



Peso: 15.2kgs

SLED820 1000W

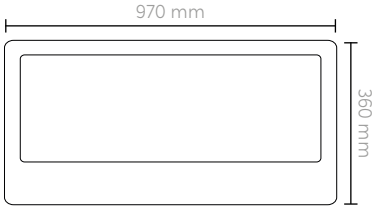

Peso: 17 kgs

DISTRIBUCIÓN DE LUZ



120°

GUÍA DE TEMPERATURA

3000K Blanco Cálido
Tono de luz que estimula un ambiente relajado, ideal para áreas comunes de descanso, áreas de entretenimiento y/o patios de residencias.

4000K Blanco Neutro
Proporciona una luz blanca neutra que no altera la vista, normalmente usada para áreas de oficinas o salas de espera.

5700K Blanco Frío
Brinda una luz similar a la natural del día, es ideal para áreas de inspección, retail o industrias donde se requiere gran atención al detalle.



Contacto:

Antireeleccionistas 120-A, Col. Antonio I. Villarreal, C.P. 64390. Monterrey, N.L, México.

info@aubelighting.com **81 8676 4437** **81 8476 3565**

/AUBE Lighting

www.aubelighting.com

©2026 Todos los derechos reservados. AUBE Lighting y el logotipo SUPRALUX son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V. Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor SUPRALUX antes de realizar su pedido.