AUBE Lighting

Manual de instalación

SLED820

Instalación

Rendimiento básico
1. Ingenioso diseño de carcasa de fundición a presión con buena función de disipación de calor
2. Anillo de sellado de caucho de silicona con buen rendimiento a prueba de agua
3. Reflector de aluminio de alta pureza de diseño profesional que permite una iluminación uniforme.
4. Temperatura ambiente: -20t+40t
5. Clasificación IP: IP66
6. Diagrama esquemático del ajuste del ángulo del soporte: Figura 2



Figura 2

Instalación de lámparas
1. Perfore dos orificios en la superficie de montaje con una máquina perforadora. (Como muestra la Figura 3)



Figura 3

Desembale la caja, saque la lámpara y use una llave Allen para aflojar los tornillos del soporte de montaje para que el soporte pueda girar. Como muestra la figura 4



(Figura 4)

Contenido

Luminaria

Fije el soporte en la superficie de instalación y ajuste la luz al ángulo deseado.

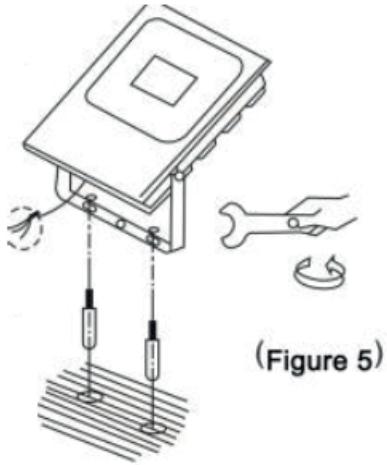

(Figure 5)

Durante la instalación, para evitar que el agua entre que fluye hacia la lámpara a lo largo del cable, la dirección de la salida de la bobina debe estar hacia el suelo.

Advertencia:

I. El voltaje de trabajo de este tipo de lámpara o la fuente de alimentación de corriente constante configurada se basará en la especificación del producto y se referirá a la etiqueta del producto.

2. Todo el cableado debe cumplir con las normas de instalación nacionales y todas las uniones deben estar conectadas e impermeables.

3. El cable externo de la lámpara no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, la sustitución del Cable debe ser adecuada y se requiere un técnico con calificación profesional para reemplazarlo para evitar peligros.
4. No desmonte las lámparas sin autorización, en caso de afectar la garantía.