AUBE
Lighting

Manual de instalación

SLED920

Descripción

Cuenta con chips SDM de alto brillo, disipadores de de aluminio de alta pureza, controladores de alimentación de tensión constante y corriente constante de alta eficiencia.

Proyector LED versátil diseñado para dirigir la iluminación con sus módulos de alta calidad. Grado de protección IP66.

IP66



Este producto no debe ser sumergido en agua.

L — Brown
N — Blue
⏚ — Yellow/Green

50W/100W/150W
200W/300W/400W
AC 100-240V 277V~
50/60Hz

Pasos de instalación

INSTALACIÓN EN TECHO

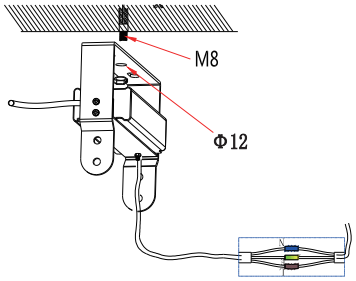

INSTALACIÓN EN PARED

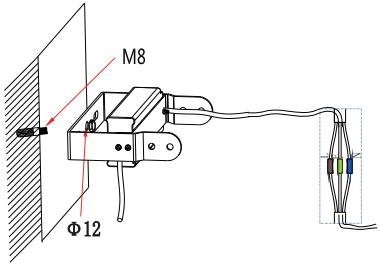

Contenido

Luminaria

INSTALACIÓN SUSPENDIDA



INSTALACIÓN EN SUELO

Este producto no debe ser empotrado. Su instalación debe ser sobre el nivel del suelo como se muestra en el dibujo.


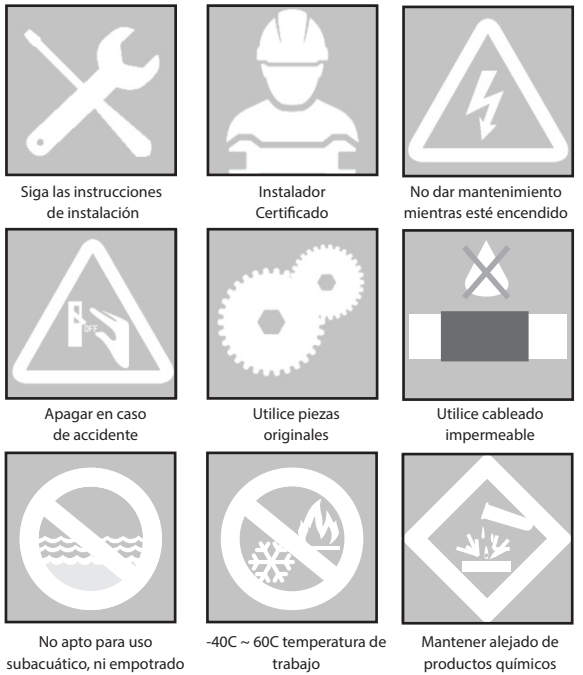
ADVERTENCIA